



Keramikos ovens

25-150 liter

Regelapparaat
naar keuze

Keramikos
garantie & service



Smart 60

“De duurzame oven
voor iedere keramist!”

Lager energieverbruik, langer stookplezier



Meervoudige isolatie voor lager energieverbruik

- ♦ Monobody design
- ♦ Extra isolatieplaten in bodem en deksel
- ♦ Isolerende deken rondom de oven van 128 kg-M3



Veiligheidsmechanieken

- ♦ Openen deksel schakelt stroomtoevoer elementen uit
- ♦ Veiligheidsrelais schakelt oven uit bij regelapparaatfout



Duurzaam en praktisch in gebruik

- ♦ Extra dik kanthaldraad
- ♦ Dekselveren voor makkelijk openen en sluiten
- ♦ Kast met alle aansluitingen aan achterkant oven



Regelapparaat naar keuze



- ♦ Oven is standaard uitgerust met HAN15D aansluiting
- ♦ Andere aansluiting mogelijk



Verhoog de
mobiliteit
met optionele
wielset

Smart 60 KO350+REG

Inhoud	60 l
Duurzame temperatuur*	1260 °C
Maximale temperatuur	1300 °C
Ovenplaten diameter	35 cm
Vermogen	3600 W, lichtnet
Stroom	16 A
Stekker	Type F 
Gewicht	69 kg

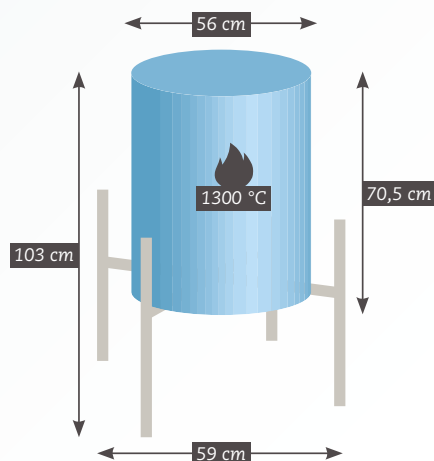



25-150 liter ovens

Al 40 jaar de vertrouwde keuze



25 KO111+REG

Inhoud	25 l
Duurzame temperatuur*	1260 °C
Maximale temperatuur	1320 °C
Ovenplaten diameter	25 cm
Vermogen	3600 W, lichtnet
Stroom	16 A
Stekker	Type F
Gewicht	38 kg

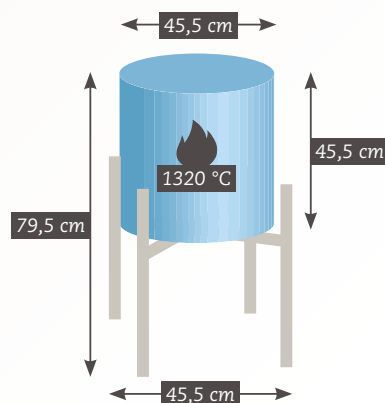



43 KO285+REG

Inhoud	43 l
Duurzame temperatuur*	1200 °C
Maximale temperatuur	1250 °C
Ovenplaten diameter	32 cm
Vermogen	3600 W, lichtnet
Stroom	16 A
Stekker	Type F
Gewicht	50 kg

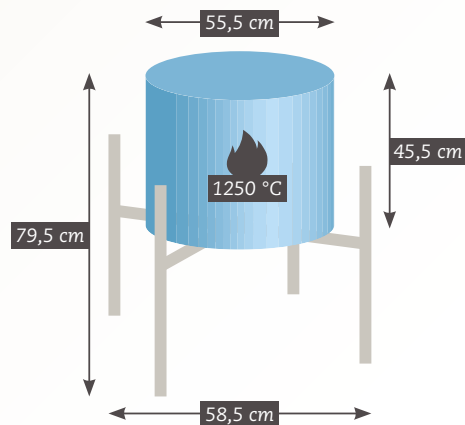

50 KO207+REG

Inhoud	50 l
Duurzame temperatuur*	1200 °C
Maximale temperatuur	1250 °C
Ovenplaten diameter	32 cm
Vermogen	3600 W, lichtnet
Stroom	16 A
Stekker	Type F
Gewicht	58 kg

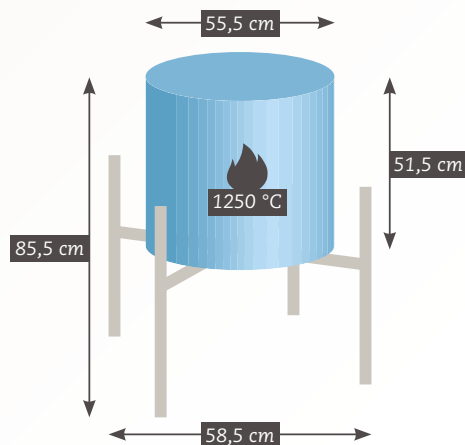


70 lite KO307+REG

Inhoud	70 l
Duurzame temperatuur*	1100 °C
Maximale temperatuur	1150 °C
Ovenplaten diameter	35 cm
Vermogen	3600 W, lichtnet
Stroom	16 A
Stekker	Type F 
Gewicht	68 kg

70 KO411+REG

Inhoud	70 l
Duurzame temperatuur*	1260 °C
Maximale temperatuur	1320 °C
Ovenplaten diameter	35 cm
Vermogen	7200 W, krachtstroom
Stroom	2 x 16 A
Stekker	CEE16 
Gewicht	75 kg

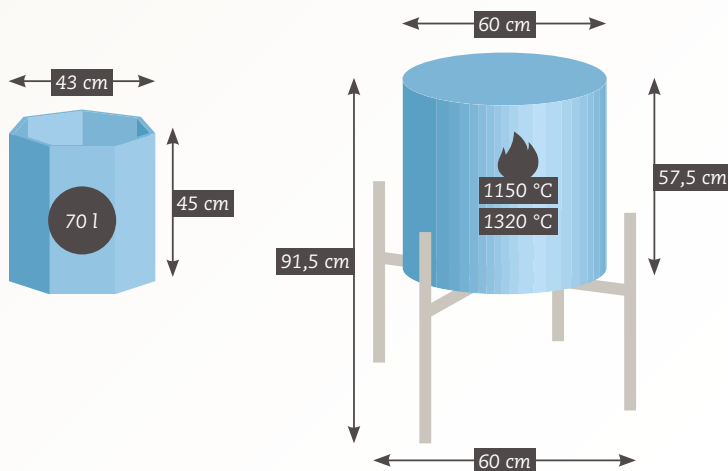

70 lite


De grootste 1-fase
aardewerkoven op het
lichtnet



De Keramikos
70 liter oven

100 KO611+REG

Inhoud	100 l
Duurzame temperatuur*	1260 °C
Maximale temperatuur	1320 °C
Ovenplaten diameter	47 cm
Vermogen	7200 W, krachtstroom
Stroom	2 x 16 A
Stekker	CEE16 
Gewicht	85 kg

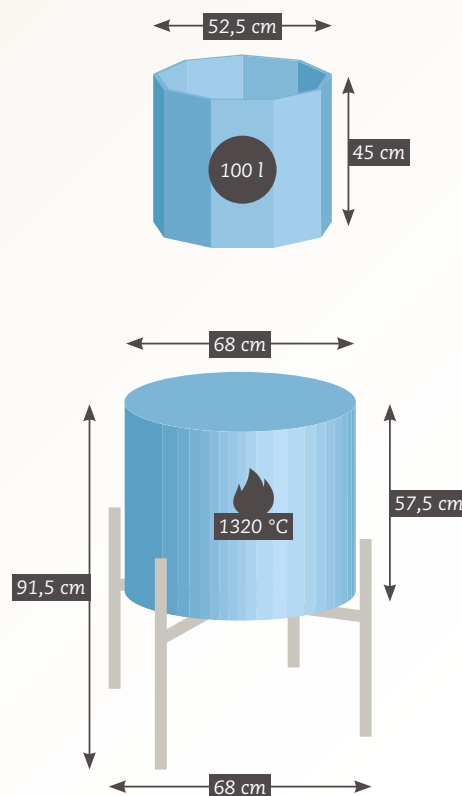



* Duurzame gebruikstemperatuur



Adviestemperatuur t.b.v. lager energieverbruik en langere levensduur.
Zie ook de uitgebreide toelichting op de andere zijde.



120 KO660+REG

Inhoud	120 l
Duurzame temperatuur*	1260 °C
Maximale temperatuur	1320 °C
Ovenplaten diameter	47 cm
Vermogen	11000 W, krachtstroom
Stroom	3 × 16 A
Stekker	CEE16
Gewicht	95 kg

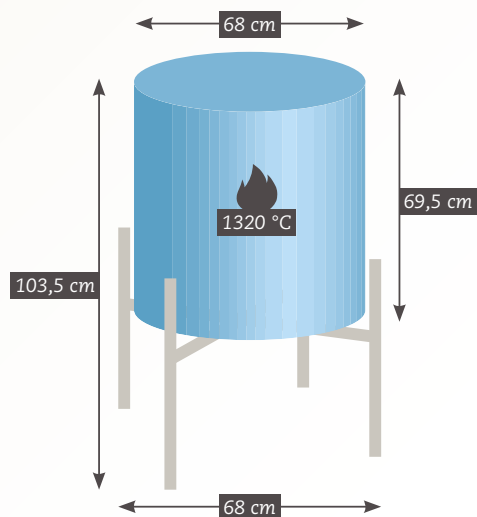

150 KO511+REG

Inhoud	150 l
Duurzame temperatuur*	1260 °C
Maximale temperatuur	1320 °C
Ovenplaten diameter	47 cm
Vermogen	11000 W, krachtstroom
Stroom	3 × 16 A
Stekker	CEE16
Gewicht	100 kg

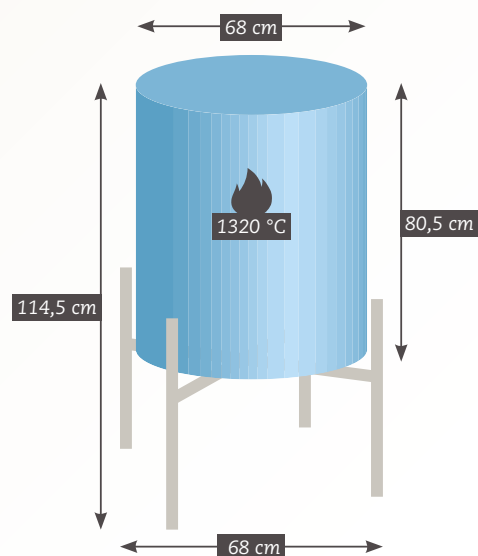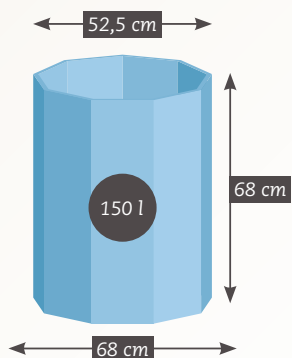

FlexFrame

Uniek omkeerbaar frame voor gebruik op twee hoogtes.



Optioneel voor alle Keramikos ovens



Set bijpassend stapelmateriaal
Wielset (7 cm extra framehoogte)
Geen of ander regelapparaat

Keramikos ovenservice

Aankoopadvies


Welke oven is het meest geschikt voor u? Wij helpen u graag bij het beantwoorden van die vraag. Kom gerust langs of stuur een mail naar info@keramikos.nl.

Tweedehands en inruilen

Uw huidige oven inruilen of een tweedehands oven aanschaffen kan natuurlijk ook. Ingeruilde ovens worden volledig gereviseerd en krijgen zes maanden garantie.

Stekkers

- ♦ Type F, ook wel Schuko genoemd, is de welbekende lichtnetstekker.
- ♦ CEE16 is voor krachtstroom.



Levertijden, bezorgen en installatie

- ♦ Keramikos ovens levertijden ca. 1-2 weken.
- ♦ Wij bezorgen aan huis, mits begane grond en goed bereikbaar (andere plekken in overleg).
- ♦ Bij plaatsing geven wij uitleg over het regelapparaat en het gebruik van de oven.

De elektrische voorziening dient aanwezig te zijn en door een installateur op orde gebracht te zijn. Deze verzorgen wij niet. Zie pagina 8 voor tips voor het plaatsen van uw oven.

Let op bij plaatsing

- ♦ Zorg ervoor dat uw elektra(aansluiting) in orde is. Ovens gemarkeerd met een rode stekker vereisen een krachtstroomaansluiting.
- ♦ De oven moet op een stabiele, tegel-, steen- of betonvloer worden geplaatst.
- ♦ Rondom de oven moet een ruimte vrij zijn van minimaal 30 cm.
- ♦ Zie ook de uitgebreide handleiding op onze site.

Technische dienst en service

- ♦ Wij onderhouden alle typen keramiekovens.
- ♦ Onderhoud en reparatie zowel op locatie als in onze winkel.
- ♦ Zes maanden garantie bij reparatie of revisie.
- ♦ Wij beschikken over een uitgebreide onderdelen-database en kunnen vrijwel alle onderdelen bestellen.
- ♦ Wij geven ondersteuning en uitleg op het gebied van regelapparatuur.



Maatwerk

Bij ons kunt u vanzelfsprekend terecht voor maatwerk:

- ♦ Uw huidige regelapparaat aansluiten op een nieuwe oven
- ♦ Een nieuw regelapparaat aansluiten op uw oude oven
- ♦ Regelapparaataansluitingen aanpassen
- ♦ Ovenplaten op maat zagen
- ♦ Ovens (om)bouwen naar uw wensen

Geen aansluiting is voor ons te gek. Welke stekker of contact dan ook, wij passen het aan.



Zie onze website voor ons ruime assortiment stapelmateriaal.




Keramikos
Conradweg 19
2031 CM Haarlem
keramikos.nl

Scan voor de
Keramikos
ovenpagina op
onze website



Keramikos ovens

Al meer dan 40 jaar een beproefd toproduct van Nederlandse bodem. Keramikos ovens worden in onze werkplaats met de hand gebouwd. Omdat wij alles in eigen beheer maken, kunnen wij garanderen dat u lang plezier heeft van uw oven.

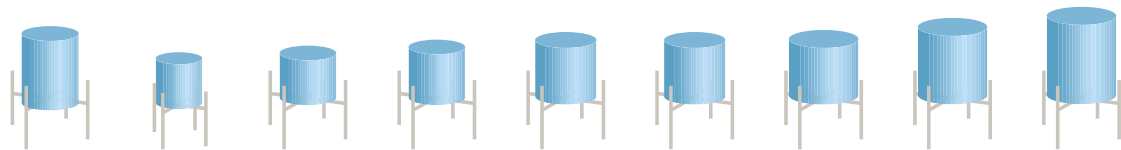

		Smart 60 l	25 l	43 l	50 l	70 l lite	70 l	100 l	120 l	150 l
Duurzame T.	°C	1260	1260	1200	1200	1100	1260	1260	1260	1260
Maximale T.	°C	1300	1320	1250	1250	1150	1320	1320	1320	1320
Vermogen	W	3600	3600	3600	3600	3600	7200	7200	11000	11000
Stroom	A	16	16	16	16	16	2 × 16	2 × 16	3 × 16	3 × 16
Aansluiting		Lichtnet	Lichtnet	Lichtnet	Lichtnet	Lichtnet	Krachtstr.	Krachtstr.	Krachtstr.	Krachtstr.
Stekker		Type F	Type F	Type F	Type F	Type F	CEE16	CEE16	CEE16	CEE16
Binnenmaten	ø cm	39,5	28	39,5	39,5	43	43	52,5	52,5	52,5
	H cm	51,5	33	33	39	45	45	45	57	68
Buitenmaten	ø cm	56	45,5	55,5	55,5	60	60	68	68	68
	H cm	70,5	45,5	45,5	51,5	57,5	57,5	57,5	69,5	80,5
Buitenmaten met frame	B × D cm	59 × 68	45,5 × 45,5	58,5 × 55,5	58,5 × 55,5	60 × 60	60 × 60	68 × 68	68 × 68	68 × 68
	H / H cm	93 / 103	65 / 79,5	69,5 / 79,5	75,5 / 85,5	81,5 / 91,5	81,5 / 91,5	81,5 / 91,5	93,5 / 103,5	104,5 / 114,5
Platen	ø cm	35	25	32	32	35	35	47	47	47
Gewicht	kg	69	38	50	58	68	75	85	95	100

Kenmerken

- ♦ Bovenlader
- ♦ Mantel van hoogwaardig roestvrij staal
- ♦ 25 mm isolatiedeken voor maximale energiebesparing
- ♦ Isolatieplaten in bodem en deksel (alleen bij de Smart)
- ♦ Spiralen van duurzaam kanthaldraad met een lange levensduur extra dik kanthaldraad bij de Smart)
- ♦ Veilige en solide aansluiting voor uw regelapparaat
- ♦ Standaard geleverd met eenvoudig te bedienen TC 75 regelapparaat
- ♦ 3 jaar gelimiteerde garantie, zie onze algemene voorwaarden
- ♦ Keramikos service:
 - Korting op reparaties en keuringen
 - Direct beschikbaar voor al uw vragen
 - Gratis levering op locatie

Alleen bij Keramikos

- ♦ Onze unieke FlexFrame. Omkeerbaar, zodat u uw oven op twee hoogtes kan zetten (10 cm hoger of lager).
- ♦ Laag gewicht. Relatief makkelijk te verplaatsen.
- ♦ Modulair. Pas de oven aan aan uw situatie met verschillende opties.

Opties

- ♦ Met wielen kunt u de flexibiliteit van de oven verhogen. Tijdens stoken moet de oven ruimte hebben (30 cm rondom). Gebruikt u de oven niet, dan kan de oven aan de kant gereden worden. Door de wielen komt er 7 cm bij de totale hoogte van de oven.
- ♦ De keuze voor geen of een ander regelapparaat met bijpassende aansluiting. Naast ons standaardregelapparaat, voeren wij nog diverse andere apparaten. Heeft u al een regelapparaat? Dan kunnen wij dat natuurlijk ook aansluiten.
- ♦ Stapelmateriaal.

Duurzame gebruikstemperatuur

Alle ovens zijn ontworpen voor langdurig gebruik. Met de duurzame gebruikstemperatuur gaat de oven langer mee en zal zuiniger in het gebruik zijn. Bij de meeste van onze ovens zal de duurzame gebruikstemperatuur 1260°C zijn, uitstekend geschikt voor biscuit, aardewerk, glazuur, steengoed en porselein.

De maximum temperatuur is de temperatuur die de oven kan halen. Bij gebruik van de maximale temperatuur zullen de slijtage en het verbruik ook maximaal zijn, terwijl dit niet tot een optimaal resultaat hoeft te leiden. Ons advies is om de maximum temperatuur bij uitzondering te gebruiken.



Verhoog de mobiliteit met wielen



Veilige en solide HAN15D microprocessor-aansluiting



Spiralen van duurzaam kanthaldraad



Verplaats eenvoudig dankzij handvaten

Regelapparaten

Alle Keramikos ovens worden standaard geleverd met het TC 75 regelapparaat. Een ander regelapparaat kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld een van onze andere modellen.

Standaard
bij alle Keramikos
ovens



TC 75 RA208

Digitaal regelapparaat, eenvoudig te bedienen, met mogelijkheid om programma's op te slaan. Compleet met vertraagde start, pendelen en afkoelen in graden per uur. Geprogrammeerde foutmelding.



	SE 200	TC 44	TC 75	TC 88	TC 507	TC 304	ST 411
Regelbereik	0-1300 °C	0-1300 °C	0-1320 °C	0-1320 °C	0-1320 °C	0-1320 °C	0-1320 °C
Stappen	1 °C stappen	5 °C stappen	1 °C stappen	1 °C stappen	1 °C stappen	1 °C stappen	1 °C stappen
Led display	4-cijferig	4-cijferig	4-cijferig	4-cijferig	6-cijferig	4-cijferig	4-cijferig
Weergave eenheden	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
Weergave stooksegment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eventbesturing	—	—	—	—	Mogelijk	—	1 Schakeluitgang
Foutmelding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheids-vergrendeling	—	—	—	—	✓	—	—
Weergave stroomverbruik	—	—	—	—	✓	—	—
Temperatuur-beveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROHDE app	—	—	—	—	—	—	✓
Stookprogramma's	5	0	6	20	98	5	32
Segmenten	5	3	7	10	48	2	32
Aanlooptijd	0:00-99:59 h	—	0:00-99:59 h	0:00-24:00 h	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h
Opstooksnelheid 1	0:00-99:59 h	30-60-120-240-360-SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP
Omschakelpunt	0-1300 °C	400-1320 °C	20-1320 °C	20-1320 °C	20-1320 °C	20-1320 °C	20-1320 °C
Wachttijd 1	—	—	—	0:00-24:00 of HOLD	0:00-99:59 h	—	0:00-99:59 h
Opstooksnelheid 2	Altijd SKIP	—	1-999 °C/h of SKIP	0:00-24:00 of HOLD	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP
Wachttijd 2	0:00-99:59 h	0:10-01:00 h	0:00-99:59 h	0:00-24:00 of HOLD	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h	0:00-99:59 h
Afkoelsnelheid	—	—	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h	1-999 °C/h of SKIP	1-999 °C/h of SKIP
Afmetingen	100 × 200 × 40 mm	80 × 153 × 22 mm	80 × 153 × 22 mm	80 × 153 × 22 mm	110 × 200 × 25 mm	80 × 153 × 22 mm	80 × 170 × 30 mm
Gewicht	700 g	340 g	340 g	340 g	450 g	340 g	370 g