


Opglazuur is een mengsel van kleurpigment met medium dat op een glazuur aangebracht wordt.

## Opglazuurpoeders

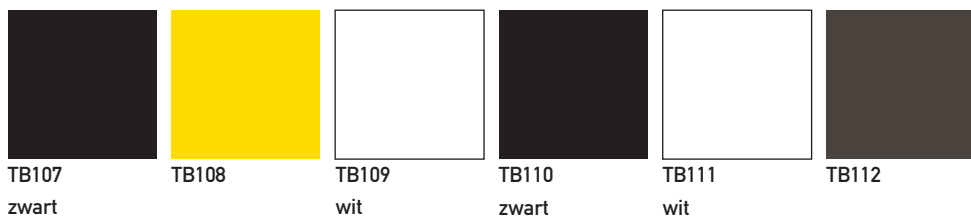

- Deze opglazuuren zijn allen loodhoudend. Voor scholen adviseren wij Botz opglazuur, deze is gifklassevrij.
- Opglazuurpoeders aan te maken met schildersmedium voor opglazuur TB002.
- Verkrijgbaar in 50 grams verpakking.

- OG112 en OG113 worden kant en klaar geleverd.
- Stooktemperatuur van de opglazuurpoeders: 760 – 840 graden Celsius.
- Stooktemperatuur van OG112 en OG113: 750 – 800 graden Celsius.